



LUMINARIA LED ALL IN ONE SUNLIGTH

Nueva Tecnología Sistema de Alumbrado Público Solar "SUNLIGHT 2020"

- No obra civil
- No poliducto o PVC
- No cableado
- No conexiones
- No tarifa eléctrica
- No medidor
- No pago a CFE


UL CE IP65

10 AÑOS
DE DURACIÓN
en batería Lítio Ion G3
20-100W/
Luminaria solar
integrada



SUNLIGHT
ALUMBRADO PÚBLICO 100% SOLAR

**LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
DEL MERCADO ACTUAL**

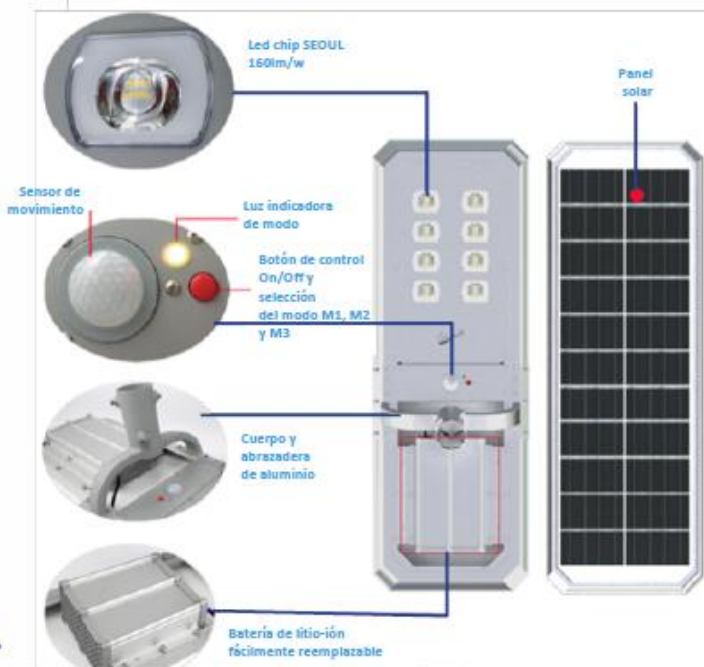

www.enalto.com.mx

Calzada Porfirio Díaz #232, Col. Reforma. Tel: 951-5030926

Mail: enalto@outlook.com



3 MODOS DE OPERACION
100% , 70% y 30% de brillantez con ahorro de energía y sensor de movimiento



M1 ROJO: 12 Hrs. al 30%
Brillantez + Sensor 30 segundos al 100% de brillantez

M2 VERDE: 5 Hrs. al 100%
Brillantez + 5 Hrs. al 25% de brillantez + sensor 30 segundos al 100% de brillantez


M3 NARANJA: 12 Hrs. Continuas al 70% de brillantez sin sensor de movimiento. Iluminación continua.



Respaldo contra
10 días nublados
continuos





Sistema de Alumbrado Público Solar "SUNLIGHT 2020"
Nueva batería Li-ion automotriz

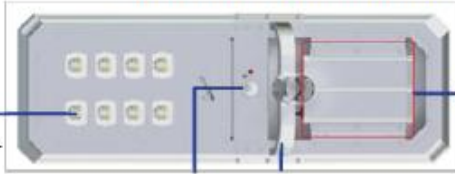

Nuevo LED CHIP SEOUL
160 lumenes/watt

Nueva batería Li-ion automotriz y controlador de fácil reemplazo en compartimiento aislado

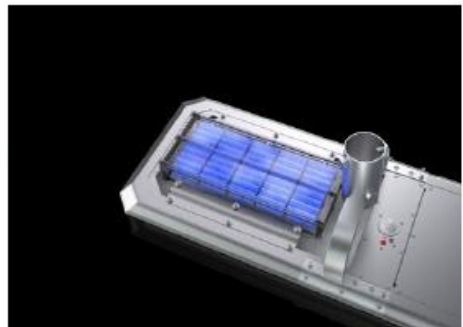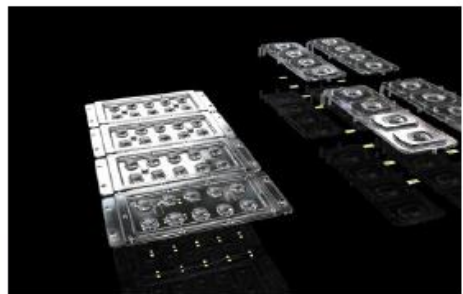

www.enalto.com.mx

Calzada Porfirio Díaz #232, Col. Reforma. Tel: 951-5030926

Mail: enalto@outlook.com



LUMINARIA LED ALL IN ONE 60W



APS30W



APS40W



APS60W



APS80W



APS100W

MODELO	APS30W	APS40W	APS60W	APS80W	APS100W
Panel solar	12V mono cristalino	12V/mono cristalino	12V/mono cristalino	12V/mono cristalino	12V/mono cristalino
Duración	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años
Lámpara LED	12V/30W	12V/40W	12V/60W	12V/80W	12V/102W
Lúmenes	4,800 lm	6,400 lm	9,600 lm	12,800 lm	16,000 lm
Color /temp	Blanca /6,500 K	Blanca /6,500 K	Blanca/6,500 K	Blanca/6500K	Blanca/6500K
Duración	50,000 Horas	50,000 Horas	50,000 Horas	50,000 horas	50,000 horas
Batería	Litio 3.7V/50 Ah	Litio 3.5V/70 Ah	Litio 3.7V/110Ah	Litio 3.7V/150Ah	Litio 3.7V/180Ah
Tiempo de recarga	6 horas	6 horas	8 horas	8 horas	8 horas
Tiempo de operación	12 horas continuas	12 horas continuas	12 horas continuas	12 horas continuas	12 horas continuas
Altura de montaje Punta de poste	4-5 metros 3"/76mm	6-7 metros 3"/76mm	6-9 metros 3"/76mm	8-10 metros 3"/76mm	9-11 metros 3"/76mm
Espaciamiento	18-20 metros	25-27 metros	25-28 metros	30-35 metros	35-40 metros
Certificaciones	CE/ROHS/IP65	CE/ROHS/IP65	CE/ROHS/IP65	CE/ROHS/IP65	CE/ROHS/IP65
Dimensiones L/A/P mm	1170/330/40	1210/380/40	1210/380/40	1340/380/40	1340/460/45
Peso	16kg	18 kg	20 kg	24kg	25kg

www.enalto.com.mx

Calzada Porfirio Díaz #232, Col. Reforma. Tel: 951-5030926

Mail: enalto@outlook.com